


BTM Servostyrd lättviktspress 55kN alt. 80kN

För Clinching, Piercing, montage av fasteners och andra pressoperationer

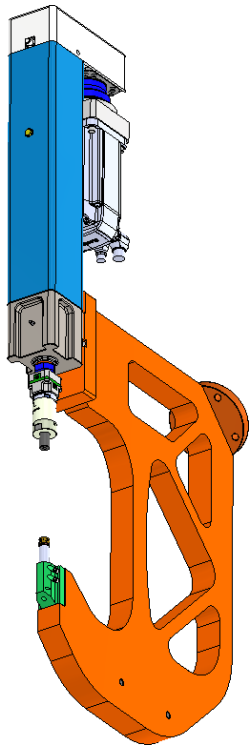

Beskrivning

BTM Servostyrd lättviktspress 55 kN alt. 80kN är en kostnadseffektiv press för Clinching, Piercing, montage av fasteners samt för andra pressoperationer. Universalpressen är en sk lättviktsdesign innehållande anpassad Servokraftkälla och C-bygel. Pressen kan appliceras som bänkprens, golvprens eller i robotapplikation. Servodrift är ca 77% mer energieffektiv än traditionell hydraulisk drift och ca 90% mer energieffektiv än traditionell pneumatisk drift.

Övergripande teknisk data

Kraftkälla	El-servospindel	Hastighet	0-200mm/sek
Presskraft	55kN alt 80kN	Program	128 olika tillgängliga
Tooling	Enligt kunds önskemål	Vikt	100-180 kg beroende på C-djup
C-djup	Upp till 500mm	Process Control	Ja (maXYmos)
Slaglängd	Steglöst inom 200mm		